


R2 CSOMÓPONT



<div></div> <div>ribányi józsef kft</div> <div>7090 TAMÁSI TUSKÓS 13.</div>	ÉPÍTETŐ: Diósberényi Óvodafenntartó Társulás 7072 Diósberény, Iskola u. 9.		
	telefon: 06-30/4854-655 email: ribanyiozsef@gmail.com	TERV : ÉPÍTÉSI H.:	orvosi rendelő és óvoda felújítása Pári, Kis u. 152. hrsz. 393
TERVEZŐ: Ribányi József Okl. Építész É-17-0510	RAJZFAJTA: RÉSZLETRAJZOK		K-09
	TERVFAJTA: KIVITELI TERV		
	KÉSZÜLT: 2017. SZEPTEMBER		MSZ.: 2017/20
<small>Megjegyzések: Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető. Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel együtt kezelendő! Ellenőrzés esetén tervezői egyeztetés szükséges. A tervdokumentáció a Szerző szellemi alkotása. Az 1999. LXXVI. törvény szerint a terv szellemi jogvédelem alatt áll. Felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdés alapján lehet.</small>			

TETŐ
Új, natúr vörös hornyolt cserépfedés 3,5 cm
Új lécezés 2,5 cm
Ellenstaffni 5/5 cm
Új tetőfólia
Meglévő, 40%-ban javított szaruzat Tetolozva

PADLÁS
TORNÁC FELETTI FÖDÉM
Bachl XPS 300 15 cm
hézagos deszkázat 2,5cm
álfödém 7,5/15 gerendákkal 15 cm
közte Rockwool deltarock 12 cm
Masterfol Classic Alu párazáró fólia
meglévő fafödém
Rockwool Frontrock max 15 cm

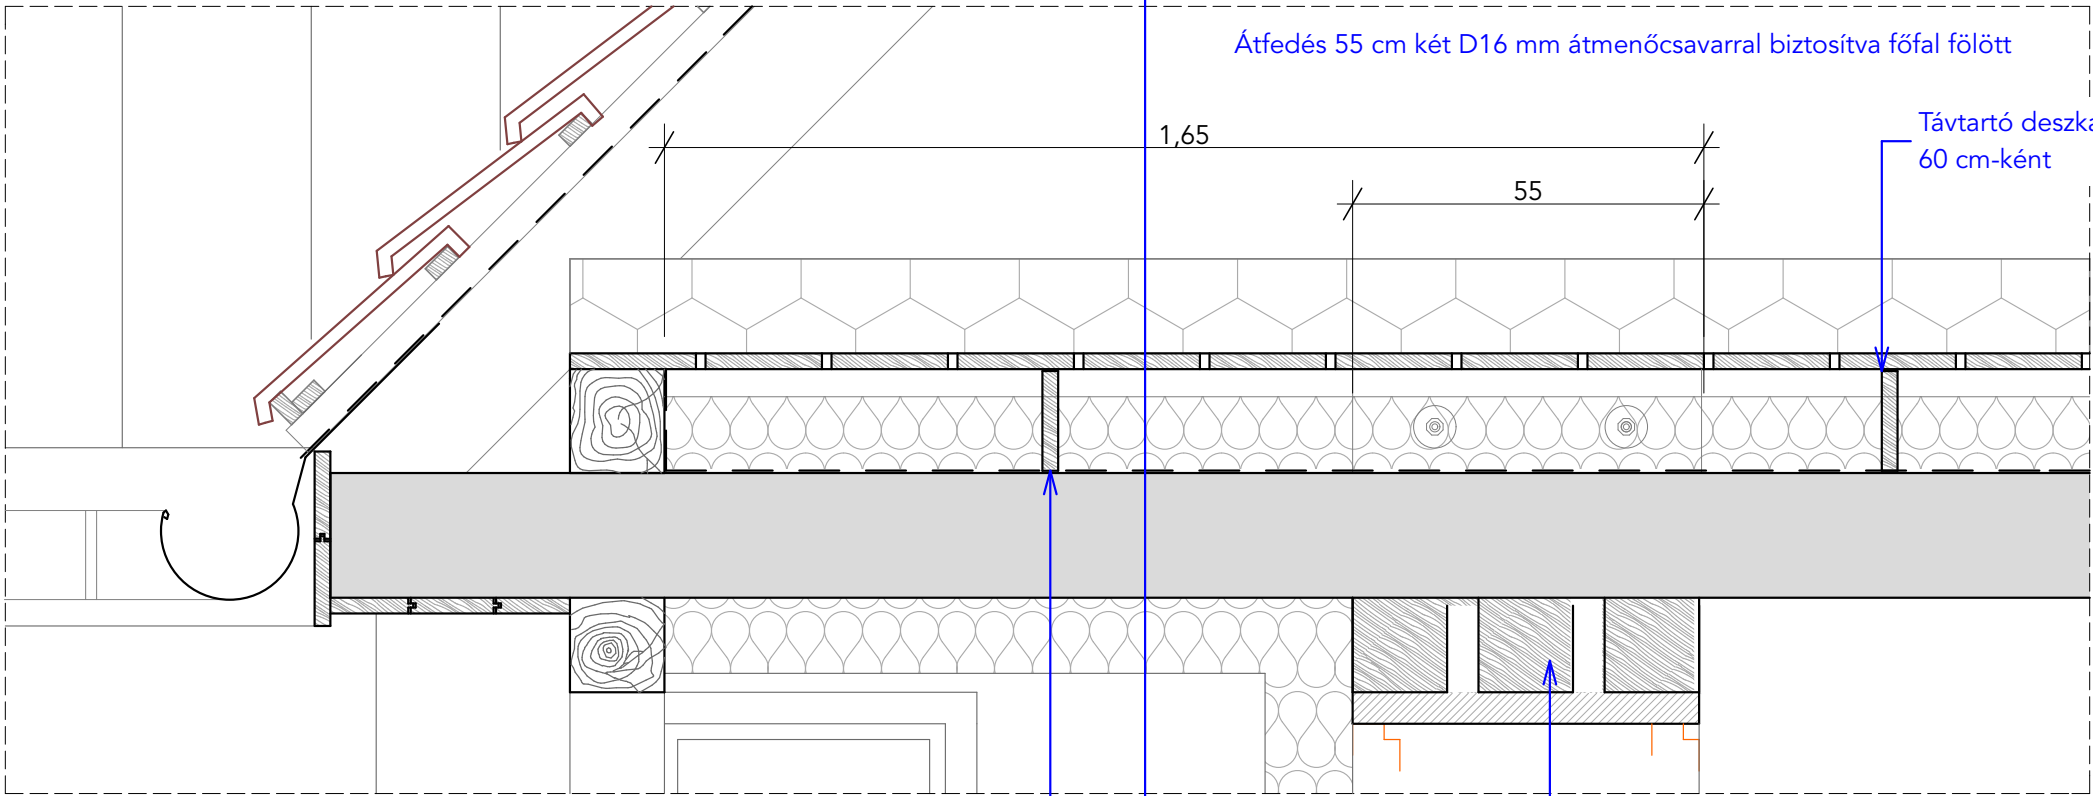

Átfedés 55 cm két D16 mm átmenőcsavarral biztosítva főfal fölött

Távtartó deszka
60 cm-ként

meglévő áthidalások , ablaknyílás

Távtartó deszka 60 cm-ként